EH2300 / 2500 10.1” 觸控保全室內機

EH2300

EH2500

功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 採用防火級材質，讓居家環境更安全。
- 10.1 吋電容式觸控螢幕功能操作。
- 即時影音對講，支援 H.264 影像壓縮技術與 G.711 聲音壓縮技術及硬體 Echo 抑制，以達到最佳影音效果。
- EH2300 實體快速功能鍵設計，操作直覺方便。
- 紅色實體緊急按鈕設計，顏色鮮明且可降低誤觸風險。
- 具來電辨識，可針對不同設備來電設定不同鈴聲。
- 具戶戶對講功能。
- 可作全天免打擾、限時免打擾及正常接聽模式設定。
- 內建 8 個 DI 保全迴路，當迴路觸發會通知 CMS 管理系統及管理機，本機同時發出警報音。
- 內建 2 個 DO 迴路，可作 DI/O 連動設定。
- 訪客呼叫建立通話時，可遠端遙控玄關大門口機、住戶門口機開門，並顯示門位狀態。
- 具有來電、撥號等通話紀錄可查詢。
- EH2300 透過安裝記憶卡可記錄訪客呼叫及對講過程影音資料/家庭留言等。
- 可監看玄關大門口機、住戶門口機、特定攝影機即時串流等。
- 搭配電梯樓層控制器可達到電梯叫車功能。
- 可接收 CMS 之當地天氣、時間、日期等生活資訊與社區公告訊息(選配)。
- 透過 CMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。
- 支援 KCA Cloud 功能，配合手機 APP 即時推播警報訊號，查看保全迴路狀態、情境控制等功能(選配)。

8 迴路保全偵測設計

情境控制功能（選配）

物管訊息接收功能（選配）

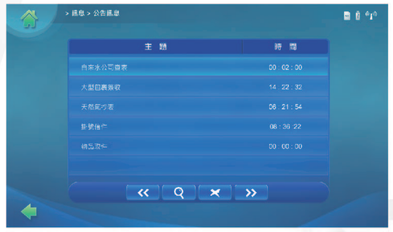

手機綁定（選配）

項　目	EH2300	EH2500	備　註
通訊協定	內建 SIP 通訊協定		無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*2		提供系統各設備之間資料傳遞用
LCD 螢幕	7 吋，1024 x 600，1600 萬色		
觸控面板	電容式觸控面板		
快捷按鍵	5 個實體觸控按鍵	無	1.訊息　2.管理員　3.監視　4.開門 5.副機 / 掛斷
緊急按鍵	1 個緊急壓扣		緊急時按壓可通知 CMS 及管理員
燈號顯示	8 顆 LED	無	
喇叭	額定功率 1W		
麥克風	靈敏度：-44dB		
隨身碟 (USB)	Micro USB2.0		
記憶卡 (SD)	Micro SD 最高支援到 32GB	無	
數位輸入 (DI)	8 個 DI		低電位觸發
數位輸出 (DO)	2 個 DO		DC 12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
工作電壓	DC 24V		搭配 EH9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：150 mA / 3.6W ；待機模式：80 mA / 1.9W		
工作溫度	0℃ ~ +50℃		
安裝方式	壁掛式 / 埋入式	壁掛式	搭配專用壁掛架 / 埋入盒
外觀尺寸	L274 x W186 x H23mm	L247 x W156 x H21mm	防火級 ABS

周邊及配件

壁掛式



EH2100-A
壁掛架（金屬材質）

埋入式



EH2200-B
預埋盒（金屬材質）



EH2200-A
埋入盒

本公司保有修改規格的權力，如有異動恕不另行通知