

# 觸摸式 無線遙控開關



**TRE-501T**  
發射子機




**TRE-501R**  
接收主機

### 規格：

- ◎適用：自動門無線觸摸，一般無線開關用。
- ◎外加感應器，具防止夾人功能。
- ◎接收主機使用電源：AC110V~220V或AC/DC24V。
- ◎發射子機使用電源：CR2032，3V鋰電池2只。
- ◎有效距離：30公尺。
- ◎使用頻率：395MHz (RF)。
- ◎密碼開關：8-Bits(指撥開關)。
- ◎輸出接點：5A/120V AC。
- ◎動作時間：1、2、4、8秒及ON/OFF輸出。
- ◎外型尺寸：發射子機 70 × 180 × 12 mm(大板)  
45 × 200 × 13 mm(小板)  
接收主機 170 × 49.5 × 33 mm

## 數位輸出／輸入模組

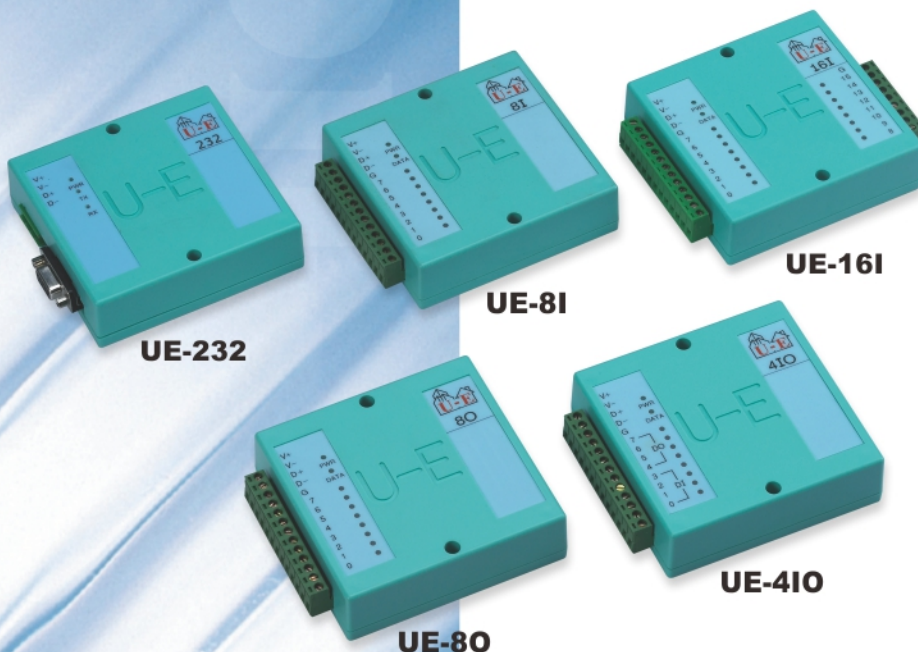

### 一般規格

1. 環境溫度：0 ~ 60°C。
2. 環境濕度：0 ~ 70%。
3. 供應電源：DC 12 ~ 24V。
4. 傳輸訊號：RS-485訊號。
5. 最大傳輸距離：1,200M。
6. 電源、通訊訊號、接點動作LED燈顯示。
7. 尺寸(含外殼)：117W x 95H x 30D mm。

### 其他規格

1. UE-16I：16點無電壓數位輸入接點，最大耗電量：190mA。
2. UE-8I：8點無電壓數位輸入接點，最大耗電量：120mA。
3. UE-4IO：4點無電壓數位輸入接點/4點無電壓數位輸出接點，最大耗電量：190mA。
4. UE-8O：8點無電壓數位輸出接點，最大耗電量：260mA。
5. UE-232：a. RS-232轉換RS-485訊號。  
b. 傳輸速率(bps)自動調整，可接收速率：1,200、2,400、4,800、9,600、14,400、19,200、28,000、38,400、56,000