


嵌入式感應讀頭



PP-810

產品功能


- ◆ 可與本公司(或其他廠牌)離線型或連線型控制主機連接，構成感應式門禁、出勤、電梯樓層控制管理系統。
- ◆ 具有雙色電源及狀態指示燈。
- ◆ 內建蜂鳴器為警響提示。
- ◆ 具蜂鳴器和LED回饋訊號。
- ◆ 具防破壞偵測。
- ◆ 卡號輸出格式可由指撥開關調整設定
- ◆ 內具 CPU 看門狗(watch dog)裝置，可預防當機。
- ◆ 支援多種規格卡片讀取。

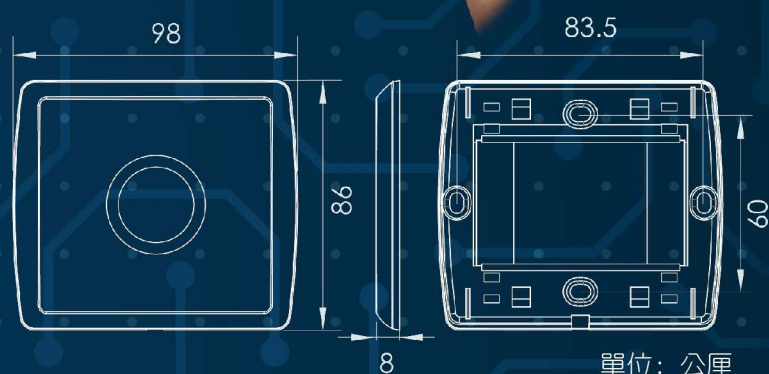

產品規格

型號	PP-810M0WT
讀取頻率	13.56MHz
讀取卡片	Mifare S50, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC Tag, 複合卡, 聯名卡
讀取距離	Max.5.5cm
輸出格式/介面	維庚26 & 34bits & TTL
輸入電壓	DC7V-28V

通訊介面/輸出格式設定

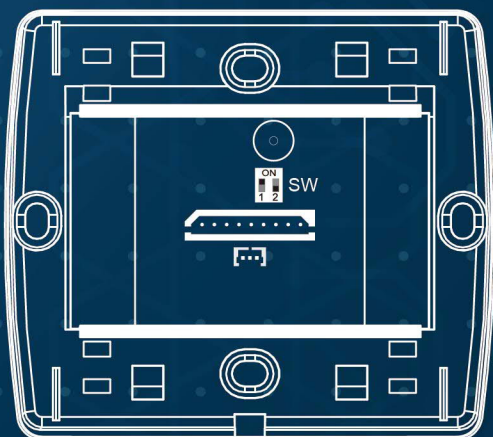

	指撥 ^o	維庚 ^o	TTL ^o
		維庚 34 bits ^o	十六進制 8 位碼 ^o
	出廠值 ^o		
		維庚 26 bits ^o	十進制 10 位碼 ^o

如何組裝

