




功能特點

- 雙組可調輸出
- 定電壓、定電流操作功能
- 低漣波、低雜訊、低漂移
- 內部自動串聯及並聯同步操作
- 輸出關斷功能
- 可預設電壓、電流
- 高效率、高功率密度
- 過載與極性反向保護功能
- 四組數位表頭顯示




產品規格

型號	TP-30102	TP-60052
輸出電壓	0~30V x2	0~60V x2
輸出電流	0~10A x2	0~5A x2
預設電壓/電流	√	√
輸出關斷	√	√
跟蹤功能	√	√
定電壓操作功能		
線性調節率	≤0.01%+3mV	
負載調節率	≤0.02%+5mV	
漣波及雜訊	≤2mVrms	
定電流操作功能		
線性調節率	≤0.2%+3mA	
負載調節率	≤0.2%+5mA	
漣波及雜訊	≤6mArms	
跟蹤功能		
並聯	線性調節率	≤0.01%+3mV
	負載調節率	≤0.02%+5mV
串聯	線性調節率	≤0.01%+5mV
	負載調節率	≤300mV
	跟蹤誤差率	≤0.5%+10mV of the master, no load(with load, add load regulation ≤300mV)

顯示

電壓表顯示範圍	3 位數 LED 顯示
電流表顯示範圍	4 位數 LED 顯示
解析度	100mV/10mA
準確度	±(1% reading+2 digits)
保護功能	過載和極性反向保護功能
輸入電壓	AC110V/220V±10%, 50/60Hz
使用環境	0°C~40°C, ≤80%RH
儲存環境	-10°C~70°C, ≤70%RH
標準配件	電源線 x1, 說明書 x1, TL-104 測試線 x2
機體尺寸	460(長)x260(寬)x160(高)mm
機體重量	16kg

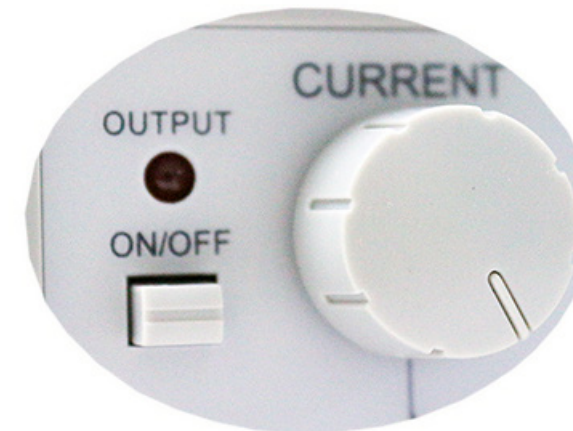

輸出關斷功能



背面圖

訂購資訊

- TP-30102 → 0~30V/0~10Ax2
- TP-60052 → 0~60V/0~5Ax2
- 標準配件: 電源線x1, 說明書x1, TL-104測試線x2