

喊話器

大功率喊話器

ER 系列

	ER-67	ER-67S	ER-67W
附加功能:		警報聲	哨聲
輸出功率:	35W(MAX)		
傳輸距離:	0.6~1.8Km 視使用情況而定		
使用電池:	2號電池 8顆(不提供)		
電池壽命:	說話時: 約7小時 信號音: 約2小時		
外部電源:	12V 電池或直流電 DC 10~13.8V		
外型尺寸:	φ300(口徑) x 430(全長)mm		
重量:	2.7kg(不含電池)		

NEW



ER-67/S/W




ER-68/S/W/R

· ER-68R 錄音時間為 60 秒。

	ER-68	ER-68S	ER-68W	ER-68R
附加功能:		警報聲	哨聲	錄音(60秒)
輸出功率:	45W(MAX)			
傳輸距離:	0.8~2Km 視使用情況而定			
使用電池:	1號電池 10顆(不提供)			
電池壽命:	說話時: 約20小時 信號音: 約2小時			
外部電源:	12V 電池或直流電 DC 10~13.8V			
外型尺寸:	φ350(口徑) x 505(全長)mm			
重量:	3.3kg(不含電池)			



各部名稱

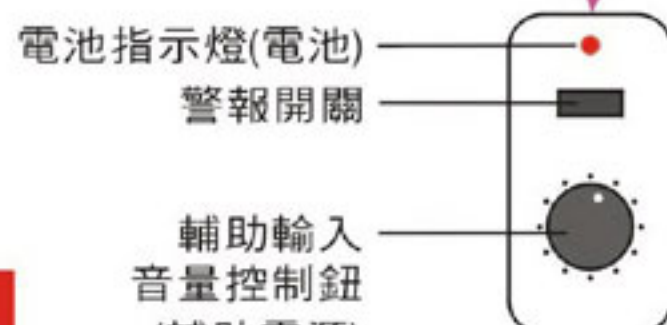

(機器配備有無線功能時，
無線及輔助輸入音量都有音量控制)